

NEKKEN バストップ | 浴槽塗料〔艶有り〕

このバストップ速乾形は使用許諾契約書を塗装業者様から頂く事になっており、許諾頂けなければ製品を販売できません。何卒ご理解頂きます様お願い申し上げます。

バストップは浴槽のリメイクに適した二液型の特殊塗料です。FRP製の浴槽内外面に素晴らしい密着性を有します。塗装に関しては低圧スプレー塗装※¹のみとなっております。**ホーロー・非鉄金属等の素材は塗装不可**



※写真はイメージです。

商品内容

商品名	色調	乾燥膜厚 (μm /回)	標準使用量 (kg/m^2 ・回)	混合比率 (主剤:硬化剤)	希釈率 (%)	ポットライフ (混合後の可使用時間)	塗装間隔	
							最短時間	最長時間
バストップ速乾形プライマー	ホワイト	20	0.16	15:1	30	5時間	4時間	7日
バストップ速乾形上塗	標準色4色	20	0.16	8:2	15	3時間	4時間	7日
	調色	20	0.16	8:2	15	3時間	4時間	7日

●ポットライフは混合後の可使用時間です。この時間内で塗料を使い切ってください。 ●上塗の色見本以外の調色については、当社営業担当までご連絡ください。

●希釈にはバストップ専用シンナーを使用してください。 ●希釈の際は先に硬化剤を入れてから希釈してください。

●受注生産品の対応となります。

※主剤・硬化剤の別売は行っておりません。

基本塗装仕様

工程	使用塗料	塗装回数	塗装方法	塗布量	乾燥膜厚
素地調整	施工要領書にてご確認ください				
下塗	バストップ速乾形プライマーホワイト	1回	吹付	0.16 kg/m^2	20 μm
上塗	バストップ速乾形上塗標準色又は調色	1回	吹付	0.16 kg/m^2	20 μm

※1 イワタ ワイダー100クラス、M.O.SPRAYING Inc ABAC温風低圧塗装機等を推奨します。スプレーガンの口径は1.0mmを推奨します。


●バストップ標準色

荷姿

プライマー……4kgセット, 1kgセット

上塗……4kgセット, 1kgセット

専用シンナー…4 ℓ , 1 ℓ

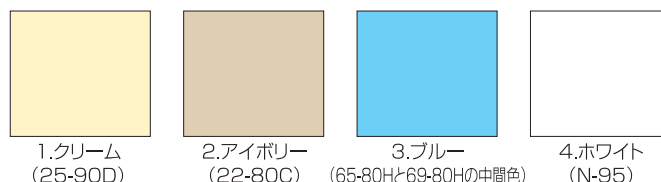

※上記色見本は印刷の為、実際の色と多少異なりますのでご了承ください。